


Zastosowanie

Stosowany jako uchwyt mocowania termopary płaszczowej metalu kotła lub turbiny.


Materiał

Stal nierdzewna 1.4301 (AISI304)

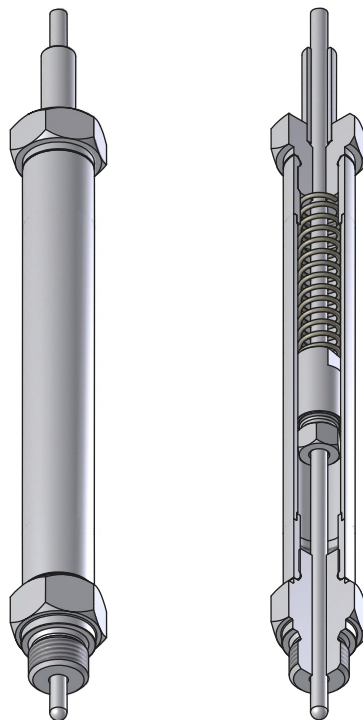

Standardowe wymiary

Gwint G	L1 [mm]
M22x1.5	16
M20x1.5	16
M18x1.5	16
M16x1.5	16
M16	16
M14x1.5	10
G1/2"	16

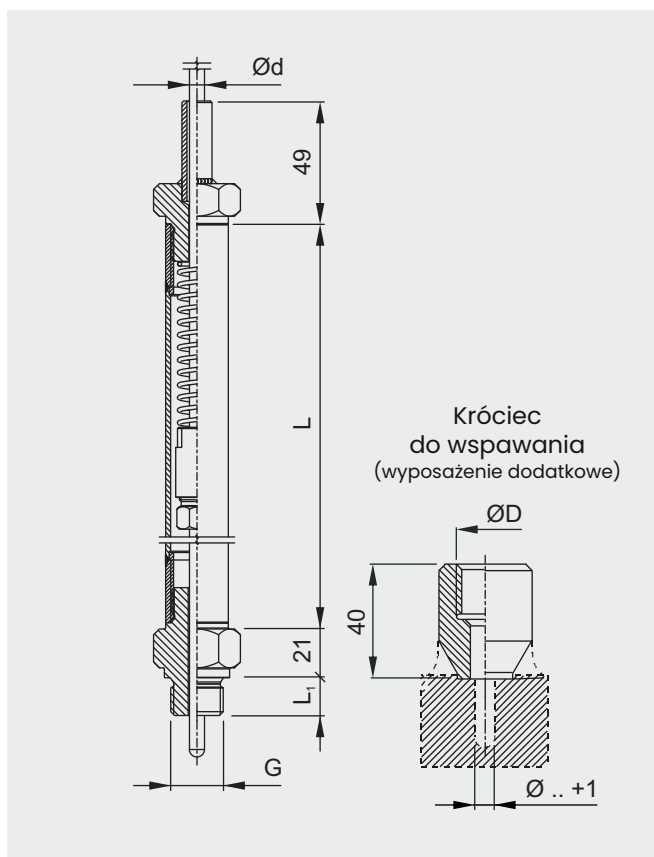

Kod zamówieniowy

UMTS - ¹ - ² - ³ - ⁴

1	<input type="text"/>	Średnica czujnika Ød	
		6	Ø 6.0 mm
2	<input type="text"/>	Długość L	
		160	160 mm
		260	260 mm
		360	360 mm
		xxx	inna, należy określić
3	<input type="text"/>	Gwint przyłącza G	
		M14x1.5	M14 x 1.5
		M16x1.5	M16 x 1.5
		M20x1.5	M20 x 1.5
		M22x1.5	M22 x 1.5
		xxx	inny, należy określić
4	<input type="text"/>	Wyposażenie dodatkowe	
		01	z króćcem